




## ГРПШ-НОРД-РД

Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-НОРД-РД бытовой серии на базе российских регуляторов давления газа прямого действия РД-10. Предназначен для снижения входного давления газа до заданных параметров и автоматического поддержания давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления и расхода.

Специально разработанное для программы газификации технологическое решение ГРПШ-НОРД-РД, применяется для газоснабжения индивидуальных потребителей, частных домовладений.



### Габаритные размеры

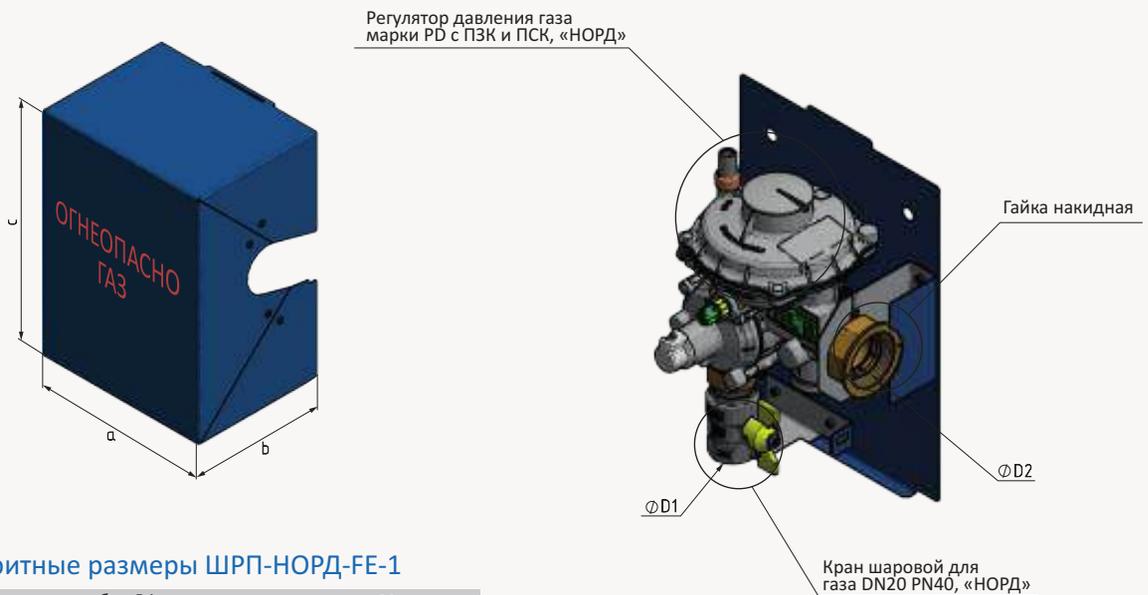

#### Габаритные размеры ШРП-НОРД-FE-1

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| DN входного патрубка, D1, мм          | 20  |
| DN выходного патрубка, D2, мм         | 32  |
| Длина а, мм                           | 185 |
| Ширина b, мм                          | 140 |
| Высота с, мм                          | 261 |
| Глубина патрубков L <sub>к</sub> , мм | 80  |
| Вес, кг                               | 7,5 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРПШ-НОРД-РД

### Наименование

### ГРПШ-НОРД-РД-10

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Производитель и модель регулятора                                 | ООО «Норд», РД-10  |
| Допустимое входное давление (не более), кгс/см <sup>2</sup> (МПа) | 6,0 (0,6)          |
| Диапазон входного давления, кгс/см <sup>2</sup> (МПа)             | 0,5—6,0 (0,05-0,6) |
| Выходное давление, кгс/см <sup>2</sup> (МПа)                      | 0,02 (0,002)       |